


O MAIS RAPIDO
MODULO OEM
DE MOEDAS

Delta
Coin™

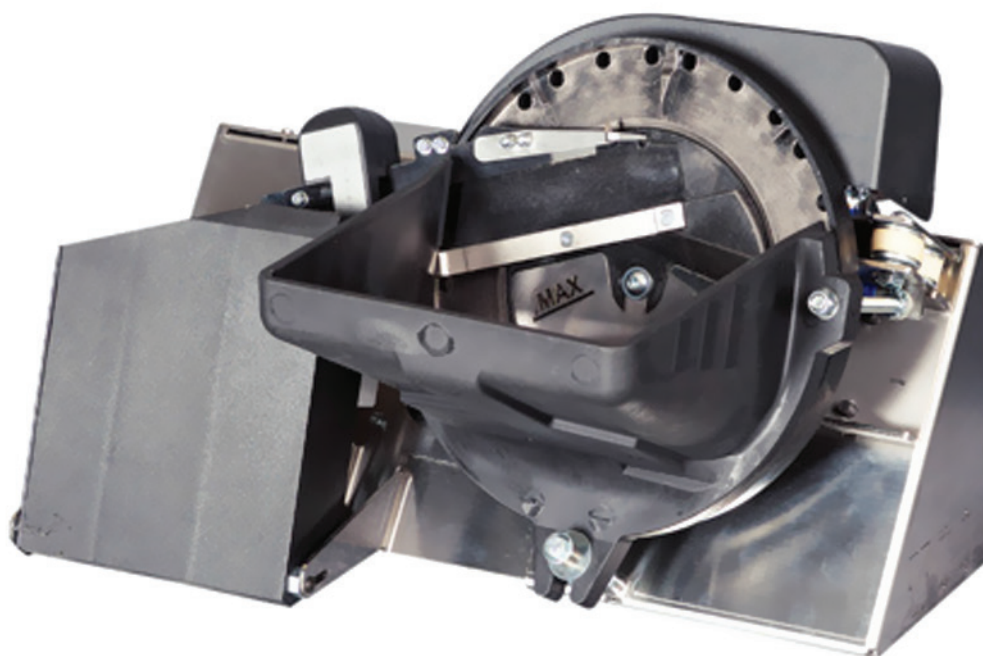

SERVICOIN


VELOCIDADE
ATÉ 1100 MOEDAS
POR MINUTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DELTA 01	DELTA 05	DELTA 09	DELTA 22
Classificação	Sem classificação	Classificação passiva até 5 denominações	Classificação passiva até 9 denominações	Sem classificação 2 sacos consecutivos
Dimensões (C x L x A mm)	367mm x 326mm x 236mm	507mm x 310mm x 265mm	693mm x 309mm x 262mm	367mm x 326mm x 237mm
Peso	6,5 kg	8,5 kg	10 kg	7 kg
Especificações de potência	24Vcc 2,5A (conexão GND é obrigatória *) Inclui fonte de energia			
Consumo de energia	25W contando / 5W em stand-by			
Tipo de sensor	Tecnologia CTcoin V5			
Teclado / Display	2 linhas 2x20 caracteres LCD com luz de fundo			
Rejeição de estrangeiro / falsificação	Rejeitar por solenoide moeda falsa e estrangeira			
Plugues de comunicação	D-sub de 2 x 9 pinos (RS232 e impressora)			
Protocolo de comunicação	RS232 através do protocolo CTcoin SDK			
Plataforma de software	ONE SW: 1.9.61.174 ou mais recente			
Nível de ruído	Abaixo de 25 dB (sem moedas) ou abaixo de 40 dB (com moedas)			
Ambiente	Apenas para uso interno / interno			
Temperatura de operação	+10°C <> +45°C (+50°F <> +113°F)			
Temperatura de armazenamento	-20°C <> +85°C (-4°F <> +185°F) a 90% RH			
Nº de moedas contadas / classificadas	Todas as principais moedas. Aprox. 50 moedas - até 20 denominações. Por favor, verifique com CTcoin			
Capacidade do funil	400-450 moedas mistas			
Velocidade de contagem / classificação de moedas	1.100 cpm com moedas de 1 centímo. Moedas mistas aprox. 800 cpm (dependendo da moeda e mix)			
Em conformidade com RoHS	Sim			
Certificação	Deutsche Bundesbank - Dispositivos de validação de moedas testados com sucesso. Registro do Modelo de Utilidade na China No. 201220586878.4			

* Essencial para precisão e estabilidade da unidade.

** Em uso normal, em um ambiente limpo e seguindo as diretrizes do CTcoin para uso, limpeza e manutenção.



DELTA 01



DELTA 05



DELTA 09

SERVICOIN
servicoin@servicoin.com.br
WWW.SERVICOIN.COM.BR

RJ +55 21 2518-2210
Rua Luís Sérgio Person, 141 | Sala 20
Jacarepaguá | Rio de Janeiro
CEP 22775-043

SP +55 11 3255-0182
Rua Thomas Edison, 296
Barra Funda | São Paulo
CEP 01140-000

CONTAGEM DE MOEDAS E CLASSIFICAÇÃO

A unidade de alimentador de moedas com cuba de moedas, roda de recolha, sensor de contagem e função de solenóide de rejeição também inclui o software de tempo real totalmente electrónico e incorporado para reconhecimento de moedas e manuseamento até 20 denominações diferentes. Algumas unidades possuem um sistema de limpeza controlado por motor para limpar e rejeitar sujeira e objetos estranhos. As unidades de contagem de valor colocam as moedas mistas em uma sacola, ou moedas mistas em 6 sacolas (enchendo uma sacola após a outra). As unidades de classificação podem classificar até 9 moedas.

RECURSOS E FUNÇÕES OPCIONAIS

- Display LCD de 4 x 20 caracteres com luz de fundo, amplificador e cabo.
- Impressora e botão de impressão.
- Tubos de separação de moedas (6 ou 9 moedas de classificação ou não classificação) com porta-sacos (fácil ensacamento).
- Disponível para a maioria das moedas.

SENSOR LIDA COM ATÉ 20 DENOMINAÇÕES DE MOEDAS

Mostra quantidade por denominação e valor por denominação.

Valor total.

Rejeite de moedas falsas (testadas e aprovadas para o EURO).

Bolsas programáveis para cada denominação.

Interface RS 232.

A saltador de moedas é capaz de pegar várias combinações de moedas, com uma velocidade de até 1100 moedas / minuto, por meio de uma roda de moedas com 8 pickups pequenos e 1 maior. A roda de moedas tem um conjunto de 27 furos de limpeza em 9 blocos de 3 para limpar a poeira simples das moedas antes de contar.